TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BVP 10/36, BVP 18/45

Kompakt
Führungsbügel vollständig klappbar

Robust und zuverlässig
Keilriemen rundum geschützt gegen Beschädigungen

Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BVP 10/36	0,146
BVP 18/45	0,149

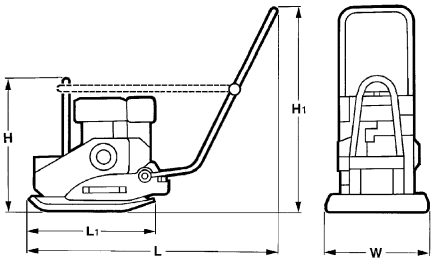

Standardausrüstung

- ☑ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☑ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☑ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☑ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☑ Reversierstarter
- ☑ Einpunktaufhängung
- ☑ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☑ Tragegriffe
- ☑ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+10kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Werkzeug
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Komfortbügel
- ☐ Sonderlackierung

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BVP 10/36	535	915	1115	558	360
BVP 18/45	535	915	1115	558	450

Technische Daten		**BOMAG BVP 10/36**	**BOMAG BVP 18/45**
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	83	91
Eigengewicht	kg	82	90
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	360	450
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Honda
Typ		GX 120	GX 160
Abgasstufe		CARB Phase III	CARB Phase III
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	2,6	3,6
Drehzahl	min-1	3.600	3.600
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9	1,1
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	10	18
Amplitude	mm	0,89	1,24
Füllmengen			
Kraftstoff	l	2,0	3,1
Wasser	l	7,0	7,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP