

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	1215 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	608 kg
Förderleistung	64.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/V2203-M-DI E2B-BC-3
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Leistung bei 2800 U/min (ISO 14396 BRUTTO):	35.9 kW
Drehmoment bei 1700 U/min (SAE J1995 brutto):	149.8 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2196 cm ³
Kraftstofftank	54.50 L

Gewichte

Betriebsgewicht	2365 kg
Transportgewicht	2052 kg

Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder Joystickbedienung (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---


Standardmerkmale

Standard-Sitz	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Geräuschminderungssatz
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Bob-Tach™-Rahmen	Feststellbremse
BICS-Verriegelungssystem	Sicherheitsgurt
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Schutzbügel
Standardkabine mit Heckfenster ¹	Funkenfänger-Schalldämpfer
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	EAC-Zertifizierung
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)
Instrumente	
<small>1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.</small>	

Optionen

Deluxe-Instrumententafel	ACS-Steuersystem
Power Bob-Tach™	SJC-Joystickbedienung
Kabinenverkleidung	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Radio
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Stroboskop-Blitz
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Rückfahralarm
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Kennleuchte
10 x 16,5, Solid Flex-Reifen	

Abmessungen

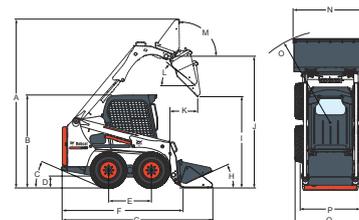

(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	214.0 mm	(M)	91°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		1355.0 mm

Anbaugeräte

Anbaubagger	Niedrig-Profil-Schaufeln
Anbaudumper	Nivellierrechen
Anbaugrader	Palettengabeln, hydraulisch
Aufreißer	Palettengabel-Zubehör
Bagger	Planierschilde
Ballenforken	Rasenausroller
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneepflüge
Bodenfräsen	Schneeräumschilde
Brushcat™ Rotationsmäher	Schnee- und
Buschsägen	Leichtgutschaufeln
Dünger- und	Schwenkbesen
Getreideschaufeln	Scraper
Erdbohrer	Steinsammelschaufeln
Erdbohrer-Zubehör	Streuer
Gitterschaufeln	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalschaufel
Holzschredder	Verschiedenes
Kehrbesen	Vibrationswalzen
Kehrschaufeln	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kraftrechen	V-Schneeräumschilder
Laser-Ausrüstung	Wurzelgreifer
Mäher	Zubehör Hydraulikhammer