

## Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	1995 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	998 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

## Motor

Fabrikat/Modell	Kubota/V2607-DI-TE3B-BC-I
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Höchstleistung bei 2700 U/min (SAE J1995)	49.2 kW
Drehmoment bei 1425 U/min (SAE J1995 brutto)	218.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2600 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	93.70 L

## Gewichte

Betriebsgewicht	3054 kg
Transportgewicht	2710 kg

## Bedienelemente

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder Joystickbedienung (SJC)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

## Fahrtrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--


## Standardmerkmale

Standard-Sitz	Hubarmsperre
Automatisch aktivierte Glühkerzen	Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss	Feststellbremse
Bob-Tach™-Rahmen	Sicherheitsgurt
BICS-Verriegelungssystem	Schutzbügel
Standard-Kabine	Funkenfänger-Schalldämpfer
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik	10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung	EAC-Zertifizierung
Instrumente	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was zuerst eintritt)

## Optionen

Deluxe-Instrumententafel	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Power Bob-Tach™	Luftgepolsterter Sitz mit 2-Punkt-Gurt
Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Rückfahralarm
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Motorblockheizung
12 x 16,5, Solid Flex-Reifen	Feuerlöscher
31 x 12-16.5, 10 Lagen, Super-Breitreifen, spurversetzte Felgen	Radio
ACS-Steuersystem	Straßenfahrtsatz
SJC-Joystickbedienung	Stroboskop-Blitz
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	

## Abmessungen

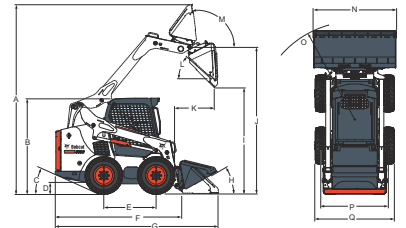

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

## Anbaugeräte

Anbaubagger	Kraftrechen
Anbaudumper	Laser-Ausrüstung
Anbaugrader	Mäher
Aufreißer	Mischschaufeln
Bagger	Niedrig-Profil-Schaufeln
Ballenforken	Nivellierrechen
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabeln, hydraulisch
Baumstumpfräsen	Palettengabel-Zubehör
Baumverpflanzler	Planierkästen
Betonmischer	Planierschilde
Betonpumpen	Radsägen
Bodenfräsen	Rasenausroller
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlegelmäher
Buschsägen	Schneepflüge
Dünger- und	Schneeräumschilde
Getreideschaufeln	Schnee- und
Erdbohrer	Leichtgutschaufeln
Erdbohrer-Zubehör	Schwenkbesen
Fallhämmer	Scraper
Fräswalzen	Stahlraupen
Gitterschaufeln	Steinsammelschaufeln
Grabenfräsen	Streuer
Grabenverdichter	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Verschiedenes
Holzschredder	Vibrationswalzen
Kaltfräsen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kaltfräsen-Zubehör	V-Schneeräumschilder
Kehrbesen	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	Zubehör Hydraulikhammer